



**IFA mobile-DDR**

Typenprogramm




**Trabant 601**




**IFA mobile-DDR**



**Trabant**  
tramp

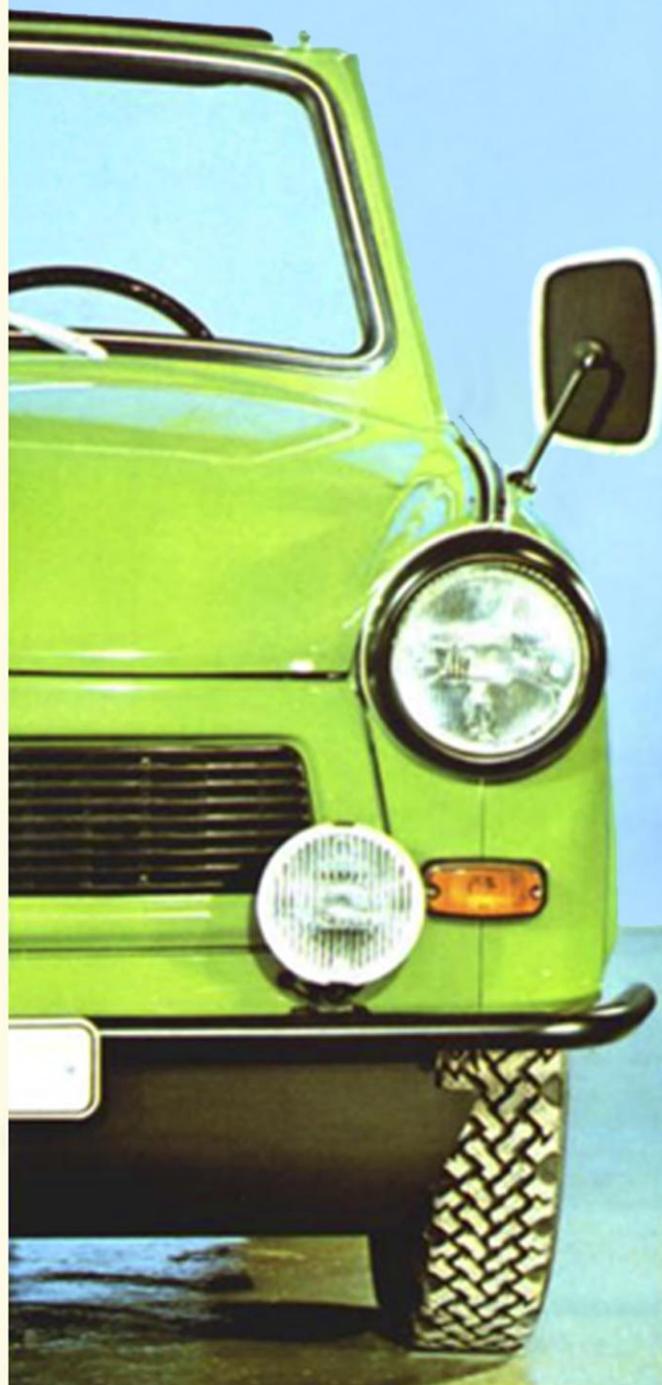


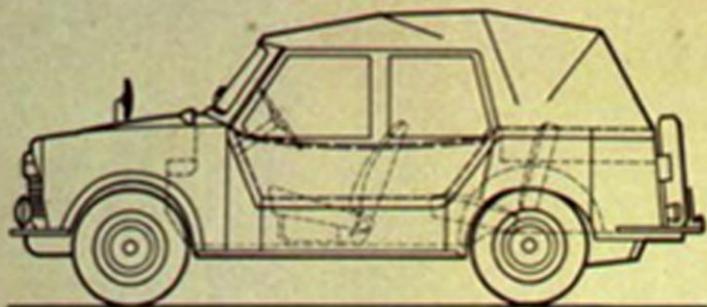

*Trabant*





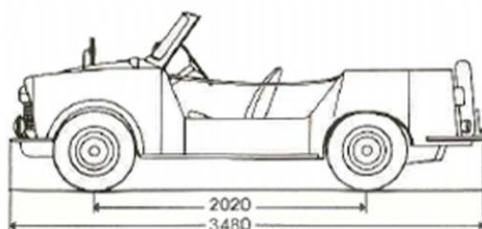

# Trabant tramp



Aufgebaut auf der millionenfach bewährten Grundkonzeption des IFA-Trabant 601, entspricht der IFA-Trabant tramp der Automobiltechnik und den heutigen Verkehrsverhältnissen. Ein Fahrzeug, das ebenso geräumig wie gefällig und gleichzeitig zuverlässig und wirtschaftlich ist.

Ob Straße oder unwegsames Gelände – ob Winter oder Sommer: der IFA-Trabant tramp mit M+S-Bereifung und Halogenzusatzscheinwerfern ist stets Ihr treuer Begleiter.

Das Allwetterverdeck mit einknopfbaren Seitenteilen gewährleistet auch bei extremer Witterung einen guten Schutz.

## Technische Daten

Der bewährte Zweizylinder-Zweitaktmotor mit Einlaßdrehschieber und einem Gesamthubraum von 594,5 cm<sup>3</sup> leistet bei 70 U/s (4200 U/min) 19,1 kW (26 DIN-PS). Das maximale Drehmoment beträgt bei 50 U/s (3000 U/min) 53,95 Nm (5,5 kpm). Das Mischungsverhältnis der Frischöl-Mischungsschmierung beträgt 1:50. Die Kühlung des Motors erfolgt über ein Kühlluftgebläse, das mit Keilriemen von der Kurbelwelle angetrieben wird. Über eine Tellerfederkupplung erfolgt die Kraftübertragung auf das vollsynchronisierte Vierganggetriebe. Freilauf im 4. Gang.

Die Stockschialtung an der Lenksäule sorgt für eine einfache Bedienung.

Getriebeübersetzung:

I.	II.	III.	IV.	R.
4.08	2.32	1.52	1.103	3.83

Der Frontantrieb über Kegelrad-Ausgleichgetriebe und Gelenkwellen verleiht dem Trabant tramp eine ausgezeichnete Fahrstabilität.

Die selbsttragende Karosserie hat ein verschweißtes Aufbaugerippe mit Plattformrahmen und Duroplast-Außenteilen. Der Trabant tramp hat vorn Einzelradaufhängung an Querlenkern und Querblattfeder, hinten Einzelradaufhängung an Lenkerarmen und progressiv wirkender Querblattfeder.

Für eine ruhige Straßenlage sorgen doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer vorn und hinten. Die Lenkkräfte werden von einer Zahnstangenlenkung und wartungsfreien Spurstangen übertragen. Die hydraulische Fußbremse (Zweikreisbremsanlage) wirkt auf alle vier Räder.

Eine mechanisch wirkende Handbremse wirkt auf die Hinterräder.

Bereifung: 5,20 bzw. 145 SR 13

Radstand: 2020 mm

Spurweite

vorn/hinten: 1206/1255 mm

Wendekreisdurchmesser: 10 m

Außenabmessungen:

3480 x 1506 x 1465 mm

Leermasse: 645 kg

Nutzmasse: 375 kg

Gesamtmasse: 1020 kg

Achslast

vorn/hinten: 460 daN (kp)/560 daN (kp)

Überhangswinkel

vorn/hinten: 30°/25°

Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h (28 m/s)

Kraftstoffverbrauch je nach

Fahrweise: 7-9 l/100 km

Kraftstoffbehälter: 26 l

Änderungen im Interesse der Weiterentwicklung vorbehalten.



Der IFA-Trabant tramp bietet mit seiner kompakten Bauweise reichlich Raum. Es gibt keine Probleme für 4 erwachsene Personen und für jede Menge Gepäck.

Farbenfreudige Außenlackierung mit schwarz-contrastierten Teilen und farblich abgestimmter Innenraumgestaltung verleihen dem IFA-Trabant tramp ein angenehmes Äußeres.

Ökonomie der Maße, Zuverlässigkeit, Wendigkeit, Temperament: diese Wesensmerkmale charakterisieren den IFA-Trabant tramp für Freizeit, Sport und Beruf – ein faszinierendes Modell der erfolgreichen IFA-Trabant-Serie.

DEWAG DRESDEN

Gestaltung: Reichel

Regie: Zechmeister

Fotos: Czerny, Dresden

III-6-15 186-79 Ag 21-09-79

Exporteur:



Transportmaschinen Export-Import  
Volkseigener Außenhandelsbetrieb  
der Deutschen Demokratischen Republik  
DDR - 108 Berlin

VEB  
SACHSENRING  
Automobilwerke  
Zwickau-DDR



Betrieb des VEB IFA-KOMBINAT  
Personenkraftwagen Karl-Marx-Stadt



IFA mobile · DDR



Trabant 601

